


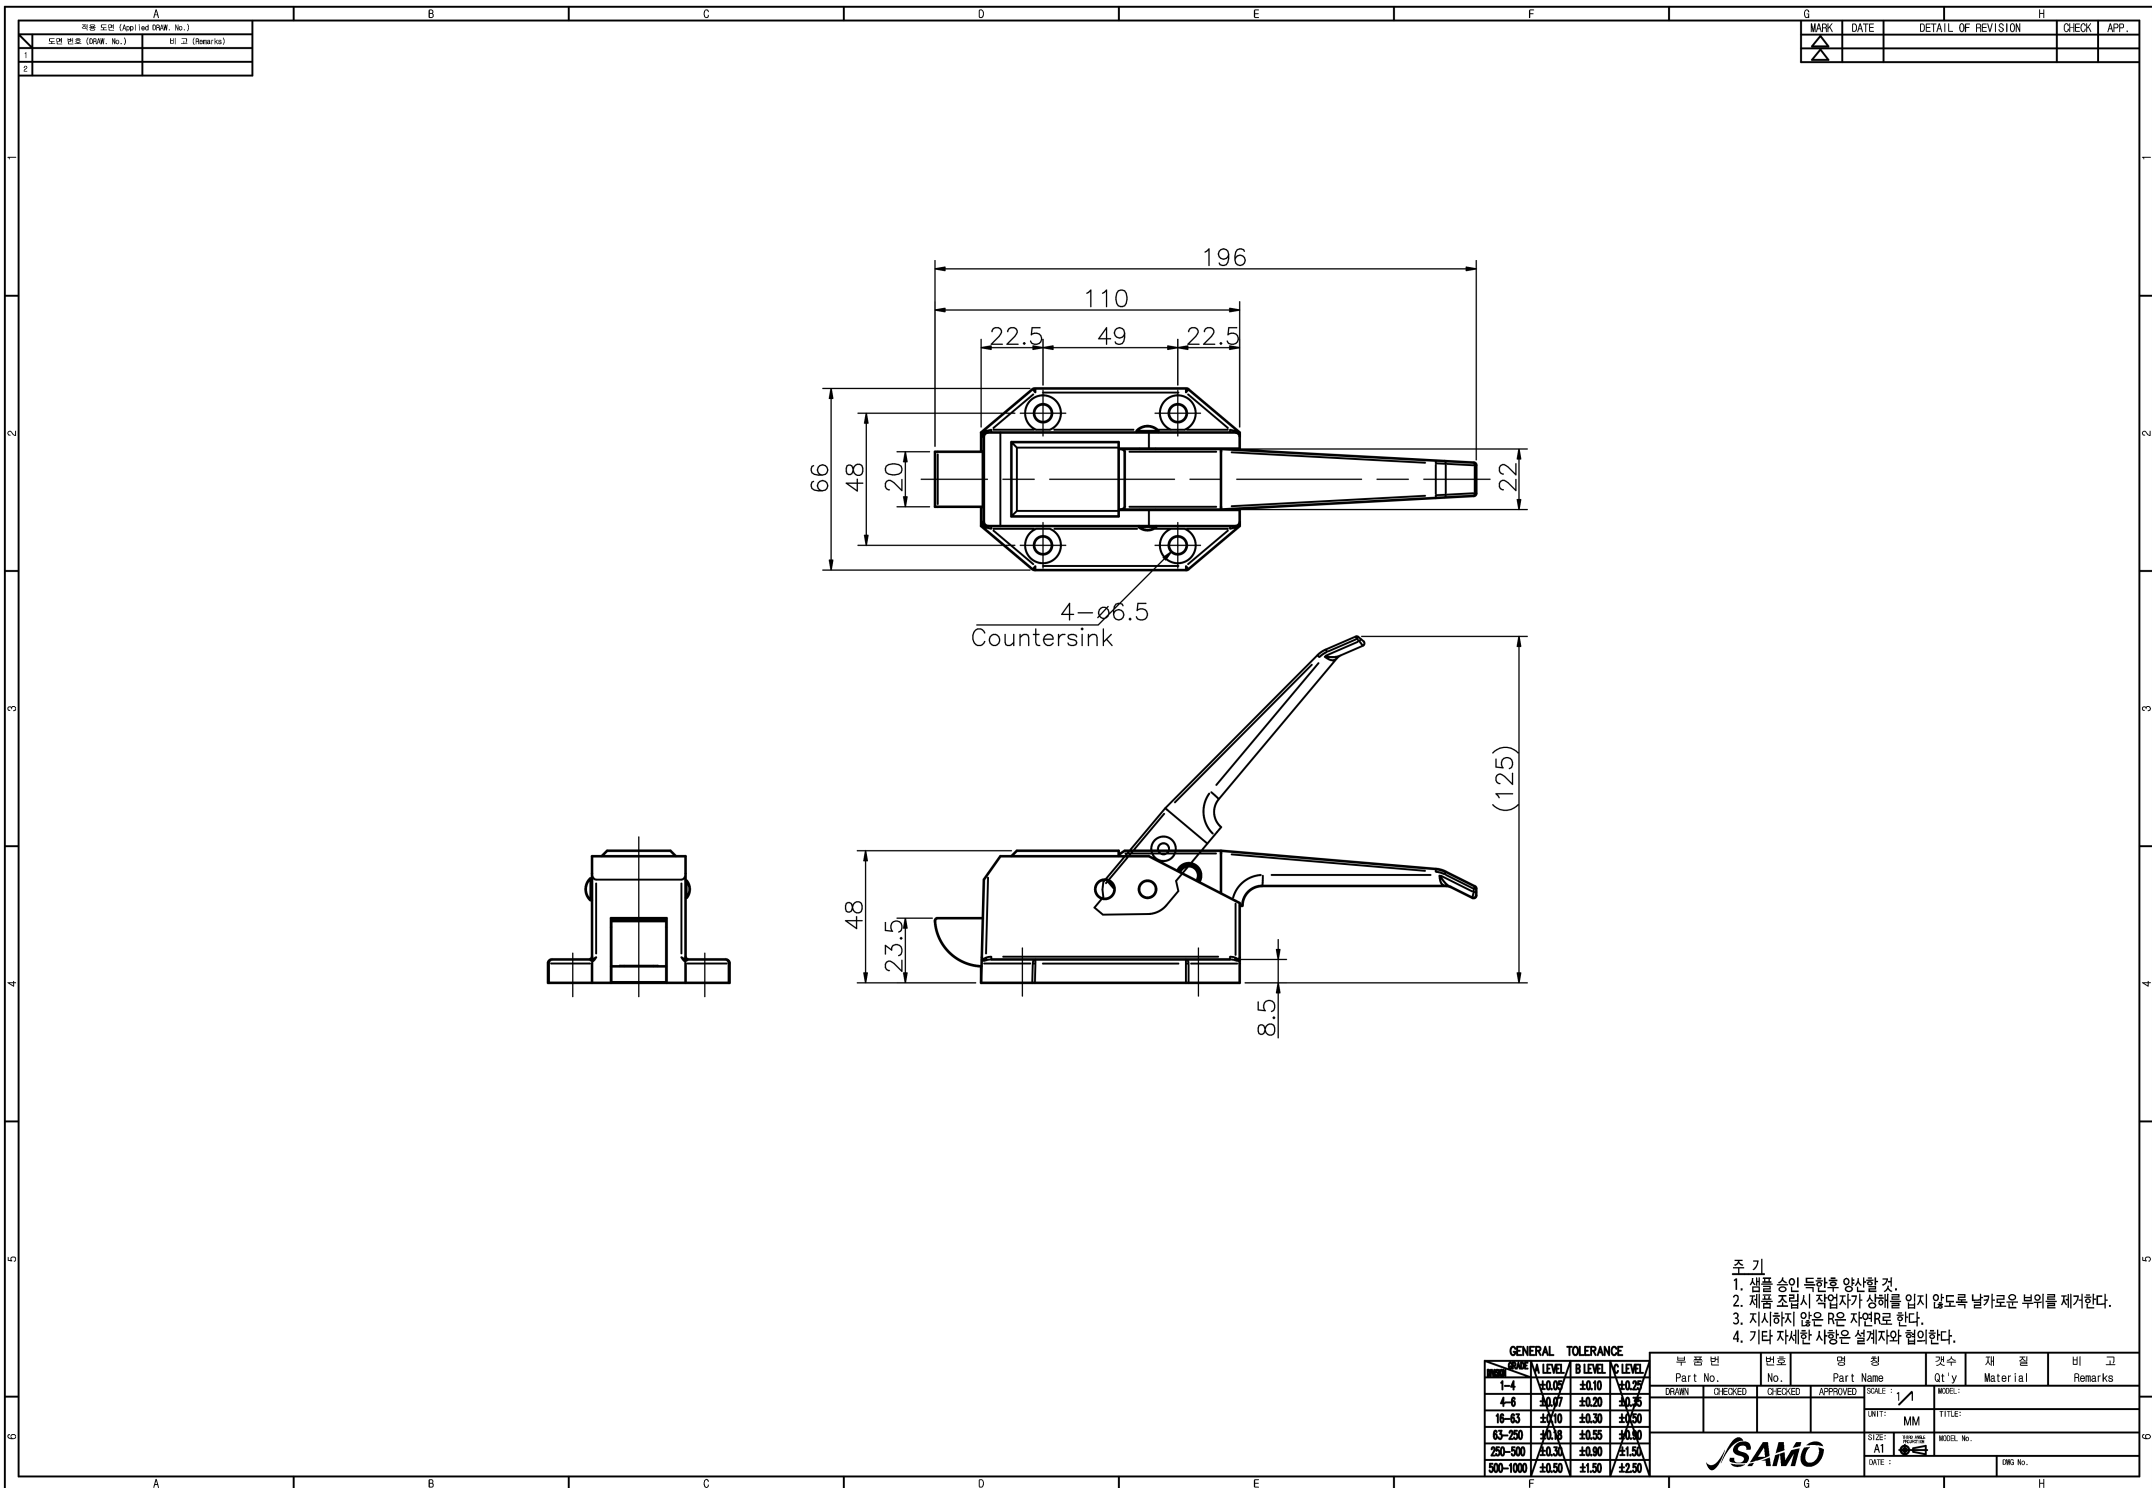

4-ø6.5
Countersink

- 주 기
1. 샘플 승인 득한후 양산할 것.
 2. 제품 조립시 작업자가 상해를 입지 않도록 날카로운 부위를 제거한다.
 3. 지시하지 않은 R은 자연R로 한다.
 4. 기타 자세한 사항은 설계자와 협의한다.

GENERAL TOLERANCE			
수량	A LEVEL	B LEVEL	C LEVEL
1-4	±0.05	±0.10	±0.20
4-6	±0.07	±0.20	±0.30
10-30	±0.10	±0.30	±0.50
60-250	±0.15	±0.55	±0.80
250-500	±0.20	±0.80	±1.00
500-1000	±0.30	±1.00	±1.50

부 품 번	번호	명 칭	갯수	재 질	비 고
Part No.	No.	Part Name	Qt'y	Material	Remarks
DRAWN	CHECKED	CHECKED	APPROVED	SCALE : 1/	MODEL :
				UNIT : MM	TITLE :
				SIZE : A1	MODEL No. :
				DATE :	DRG No. :

SAMO